



2
РОКИ
ГАРАНТІЇ

Переваги:

- Відповідність екологічному дизайну Lot 20
- Відразу готовий до використання
- Bluetooth термостат
- Майстер налаштувань в додатку
- Підходить для багатьох рамок 55x55
- Програмований на 7 днів, 3 періоди
- Моніторинг збоїв датчика
- Адаптивне регулювання PWM
- Попередній обігрів
- Вибір мови у додатку
- Прозорі індикатори
- Швидка система обміну

Відповідність стандартам:

- Директива радіообладнання
- LVD 60730-1, -2-7 і -2-9
 - EMC EN 301 489 -1 і -17
 - RF EN 300328

Символи відповідності:



DEVIreg™ Basic – це інтуїтивно зрозумілий програмований терморегулятор з інтелектуальним таймером для контролю температури підлоги, який відповідає сучасному екодизайну Lot 20 і використовується для керування електричними елементами теплої підлоги. Встановлюється в монтажній коробці. Завдяки спеціально розробленій конструкції, що складається з 2 частин, він підходить для широкого діапазону рамок розміром 55 x 55 мм. Терморегулятор має диск для ручного налаштування температури, активації функції захисту від замерзання та розкладу. Керування терморегулятором може бути заблоковане з додатку.

DEVIreg™ Basic швидко та інтуїтивно зрозуміло налаштовується за допомогою додатку у смартфоні. Він має функцію захисту від замерзання, інтелектуальний таймер (попереднє нагрівання), що забезпечує бажану температуру и в потрібний час і, таким чином, значно знижує витрати на опалення без втрати комфорту.

Не застосовувати для систем сніготанення та антизледеніння!

Технічні характеристики	
Напруга живлення	220 В- 240 В~ 50/60 Гц
Споживана потужність в режимі очікування	0,2 Вт
Реле:	
Активне навантаження	16 А / 3680 Вт @ 230 В
Індуктивне навантаження	Cos Φ = 0,3 макс. 1 А
Сумісні датчики температури	NTC 15 кΩ @ 25 °С, 3 м (за замовчуванням)
Керування	ШИМ – Широтно Імпульсна Модуляція
Захист від замерзання	4 °С – 14 °С (за замовчуванням 5 °С)
Діапазон регулювання	Від 5 °С до 35 °С (45 °С температура підлоги без перемички)
Контакти підключення	Макс.: 1 x 4 мм ² або 2 x 2,5 мм ²
Випробування натиском кульки	75 °С
Ступінь забруднення	2 (побутове використання)
Клас програмного забезпечення	A
Тип керування	1 В
Температури зберігання	Від -25 °С до 60 °С, 90 % RH без конденсації
Робоча темп. навк. середовища	Від 0 °С до 35 °С, 90 % RH без конденсації
ІР клас	21
Клас безпеки	Клас II –
Стойкість до стрибків напруги	Категорія перенапруги III
Розміри (В/Ш/Д):	85 мм x 85 мм x 20-24 мм (глибина в стіні: 22 мм)
Вага	194 г


Асортимент

Код товару	Тип	Опис
140F1160	DEVIreg™ Basic	Програмований терморегулятор з датчиком NTC 15 кΩ @ 25 °С, 3 м в комплекті

Акcesуари

Код товару	Тип	Опис
140F1091	Датчик температури 3 м, 15 кОм, Santropene	Кабель датчика, 2x0,75 мм ² , NTC 15 кОм при 25 °С, Ø 5 x 18 мм, чорний Santropene (TPV), IP 67
140F1098	Датчик температури 10 м NTC 15 кОм, Santropene	Кабель датчика, 2x0,75 мм ² , NTC 15 кОм при 25 °С, Ø 5 x 18 мм, чорний Santropene (TPV), IP 67
19121445	Датчик температури 40 м, 15 кОм, Santropene	Кабель датчика, 2x0,75 мм ² , NTC 15 кОм при 25 °С, Ø 5 x 18 мм, чорний Santropene (TPV), IP 67

Схема підключення

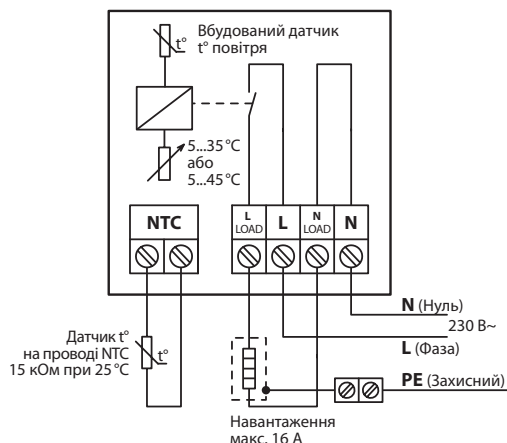

Додаток DEVI Control App:

