



CH
Cooper & Hunter



ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР GREE В УКРАЇНІ


СЕРІЯ

Кондиціонери серії Arctic призначені для роботи в режимі обігріву при низьких зовнішніх температурах до -25 °C. Вони оснащені іонізатором повітря. Сучасний дизайн, чіткі геометричні лінії панелі внутрішнього блоку з LED дисплеєм підкреслюють лаконічність і вишуканість стилю.

ВИШУКАНІСТЬ
ТА ПОТУЖНІСТЬ

ARCTIC

Серія
ARCTIC NG

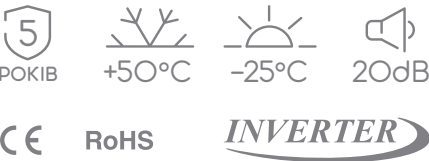

ФУНКЦІЇ

ЗДОРОВ'Я

Режим SLEEP

Технологія CH 7-SKY

ECO-FRESH

CH SMART-ION фільтр

Double Self-clean

Self-clean

Блокування пульту ДУ

Таймер (24h)

LED дисплей

Режим Турбо

Багато-швидкісний вентилятор

Режим Осушення

Dry mode

Wi-Fi

I FEEL

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ

ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Захист від обмерзання

Авторестарт

Самодіагностика

Підсвічування дисплею

Підключення дротового пульту

Холодоагент R32

Безшумний режим

Авто-захист

Функція 8°C

Технологія I-Action

Покриття BLUE-FIN

Теплий старт

Клас енерго-ефективності A+++

6 покоління Gen VI

ОРГАНИ КЕРУВАННЯ ТА АКСЕСУАРИ (ОПЦІОНАЛЬНО)



Дротовий контролер
XK76



Дротовий контролер
CE50-24/E



Дротовий контролер
CE50-24/F

МОДЕЛЬНИЙ РЯД ПОБУТОВОГО КЛІМАТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ




ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ			CH-S09FTXLA2-NG	CH-S12FTXLA2-NG	CH-S18FTXLA2-NG	CH-S24FTXLA2-NG
Продуктивність	Холод	кВт	2.70 (0.80-3.80)	3.51 (0.90-4.40)	5.20 (1.00-6.10)	7.10 (2.00-8.85)
	Тепло	кВт	3.00 (0.90- 4.25)	3.81 (0.90-4.70)	5.60 (1.10-6.60)	7.80 (1.80-9.45)
Споживана потужність	Холод	кВт	0.69 (0.10-1.30)	0.96 (0.22-1.40)	1.58 (0.10-2.35)	2.03 (0.45-2.90)
	Тепло	кВт	0.70 (0.15-1.40)	0.95 (0.22-1.55)	1.44 (0.18-2.40)	2.00 (0.35-3.00)
Енергоефективність	Холод (SEER*)	кВт/кВт	7.5 (A++)	7.1 (A++)	7.1 (A++)	7.0 (A++)
	Тепло (SCOP**)	кВт/кВт	5.3 (A+++)	5.2 (A+++)	5.7 (A+++)	5.4 (A+++)


* SEER – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на холод.
** SCOP – сезонний коефіцієнт продуктивності системи у режимі роботи на тепло.

ВНУТРІШНІЙ БЛОК		CH-S09FTXLA2-NG	CH-S12FTXLA2-NG	CH-S18FTXLA2-NG	CH-S24FTXLA2-NG
Повітряпродуктивність	м³/год	390/420/440/470/540/570/610	360/420/480/540/600/650/700	460/520/570/610/680/750/850	800/850/900/950/1000/1100/1250
Рівень звукового тиску	дБ (А)	20/22/24/26/28/32/37	21/23/24/26/29/33/38	24/27/31/33/38/41/45	27/29/35/37/39/42/47
Осушення	л/год	1.69	1.40	1.9	2.4
Вага	кг	10.5	10.5	13	16.5

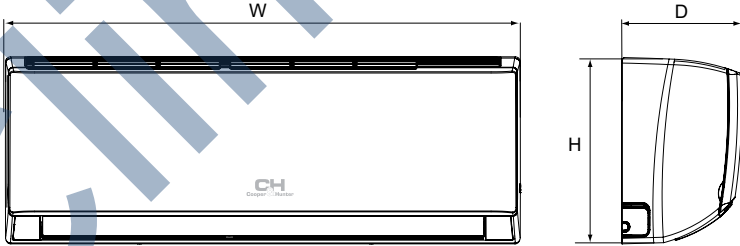

МОДЕЛЬ	W (мм)	H (мм)	D (мм)
CH-S09FTXLA2-NG	845	289	209
CH-S12FTXLA2-NG	845	289	209
CH-S18FTXLA2-NG	970	300	224
CH-S24FTXLA2-NG	1078	325	246

ЗОВНІШНІЙ БЛОК		CH-S09FTXLA2-NG	CH-S12FTXLA2-NG	CH-S18FTXLA2-NG	CH-S24FTXLA2-NG
Рівень звукового тиску	дБ(А)	50	52	56	59
Тип компресора		ротаційний			
Тип холодоагенту		R32			
Температурний діапазон роботи на холод	°C	-15 ... +50			
Температурний діапазон роботи на тепло	°C	-25 ... +30			
Джерело електроживлення		~220-240 В/50 Гц/1 Ф			
Вага	кг	24.5	24.5	30.5	41.5
Обсяг газової зарядки	кг	0.53	0.57	0.82	1.50
Діаметр рідинної магістралі	мм/дюйм	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"
Діаметр газової магістралі	мм/дюйм	9.52/3/8"	9.52/3/8"	12.7/1/2"	15.88/5/8"
Максимальний перепад висоти магістралі	м	10	10	10	10
Максимальна довжина магістралі	м	15	15	25	25

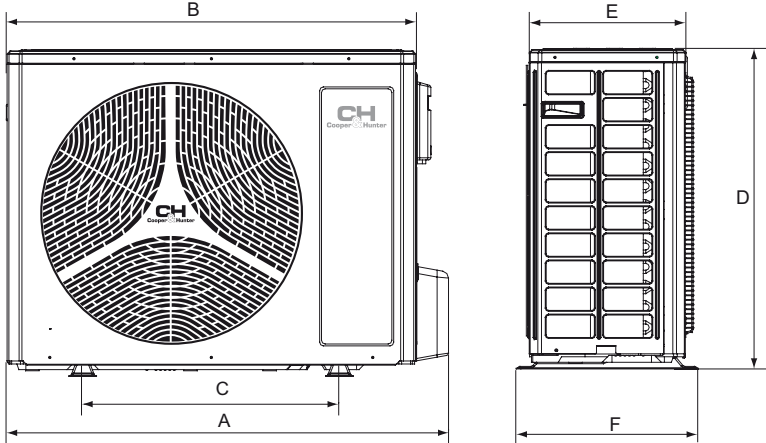

МОДЕЛЬ	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)
CH-S09FTXLA2-NG	732	675	455	555	285	330
CH-S12FTXLA2-NG	732	675	455	555	285	330
CH-S18FTXLA2-NG	802	745	513	555	300	350
CH-S24FTXLA2-NG	958	889	570	660	340	402