



BOSCH

Винайдено для життя

GREE
CLIMAT
ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР GREE В УКРАЇНІ

Gree Climat




Просте та зручне керування

Tronic 2000 T

- ▶ Надійний електричний водонагрівач об'ємом 30, 50, 80, 100 або 120 л
- ▶ Моделі 30, 50 та 80 л версії SLIM
- ▶ Внутрішнє покриття баку зі склокераміки
- ▶ Екологічна теплоізоляція високої щільності для зменшення теплових втрат
- ▶ Магнієвий анод з підвищеним ресурсом для захисту від корозії
- ▶ Індикатор температури та термостат для захисту від перегріву
- ▶ Запобіжний клапан для захисту від надлишкового тиску
- ▶ Механічне керування за допомогою регулятора на передній панелі

Технічні дані Bosch Tronic 2000 T

Технічні характеристики	Одиниця вимірювання	(TR2000T 30 SB) 7736506087	(TR2000T 50 SB) 7736506088	(TR2000T 80 SB) 7736506089	(TR2000T 50 B) 7736506090	(TR2000T 80 B) 7736506091	(TR2000T 100 B) 7736506092	(TR2000T 120 B) 7736506093
Об'єм	л	30	50	75	50	75	100	115
Тип	вертикальний							
Макс. допустимий тиск на вході	МПа (бар)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)	0,8 (8)
Підключення води	дюйм	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"	G ½"
Діапазон температур	°C	до 68 °C	до 66 °C	до 68 °C	до 64 °C	до 68 °C	до 62 °C	до 65 °C
Товщина теплоізоляції	мм	27	30	30	22	22	22	22
Тепловтрати в режимі очікування	кВт*г/Доба	0,76	0,76	0,95	0,95	1,27	1,85	2,09
Потужність	Вт / А	1500/6,5	1500/6,5	2000/8,7	1500/6,5	2000/8,7	2000/8,7	2000/8,7
Час нагрівання (dT=50 °C)		1 год. 25 хв.	2 год. 18 хв.	2 год. 35 хв.	2 год. 12 хв.	2 год. 28 хв.	3 год. 16 хв.	3 год. 45 хв.
Регулювання	механічне							
Напруга, В / Частота, Гц	В / Гц	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Вага порожнього бака	кг	12,7	17,6	22,9	15,5	20,1	24,9	27,4

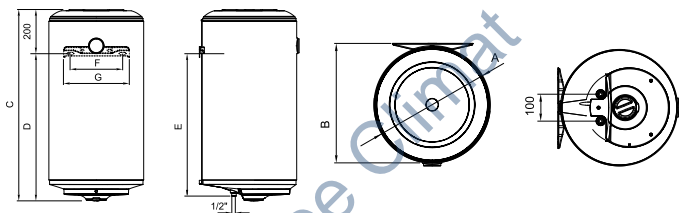

Модель	A	B	C	D	E	F	G
...030.S..	380	390	610	410	388	340	380
...050.S..	386	396	863	663	641	340	380
...080.S..	386	396	1122	922	899	340	380
...050...	445	452	622	422	407	240	300
...080...	445	452	821	621	606	240	300
...100...	445	452	1023	823	808	240	300
...120...	445	452	1146	946	931	240	300

Кількість точок водорозбору		Об'єм водонагрівача					
Одна точка водорозбору		15 л.	35 л.	50 л.	80 л.	100 л.	120 л.
	Кухня	1	2				
	Туалет	1	2				
	Душ			1	2		
	Ванна				1	2	2
Деякі точки водорозбору							
				1	2		
					1	2	2
					1	2	2
					1	1	1

Інформація в таблиці наведена виходячи з рекомендованої витрати: кухня – 20 л., раковина – 20 л., душ – 75 л. та ванна – 100 л.

Вибір потужності було зроблено виходячи з припущення: температура холодної води на вході 15 °C, температура нагріву в водонагрівачі 60 °C, температура води в точках водорозбору 40 °C.