



STYLE
F - мокрий тен



STYLE DRY
FD - сухий тен

Тип водонагрівача: накопичувальний
Установка: настінний, вертикальний
Ємність: 30, 50, 80, 100 літрів
Бак для води: емальований
Тен: сухий трубчастий/мокрый мідний

При розробці водонагрівачів Eldom Style ми зосередили наші зусилля на збалансуванні конкурентоспроможної низької ціни з усіма функціями, які очікуються від стандартних електричних побутових водонагрівачів. І все це – без жодних компромісів з якістю та надійністю приладу.




- Стильний дизайн;
- Безпека - з унікальним шестирівневим захистом;
- Тривалий термін служби - стійке до високих температур покриття резервуара для води, завдяки інноваційній формулі емалі зі збільшеним вмістом цирконію (Zr);
- Теплоізоляція НГО з закритими осередками;
- Антикорозійний захист - магнісвий анод захищає весь обсяг резервуара від корозійних процесів;
- Спеціальний еліптичний фланець, ноу-хау ELDOMINVEST;
- Зовнішній капілярний термостат;
- Капілярний термічний виріз;
- Металевий запобіжний клапан - виконує дії балансувального, зворотного та балансуєчого клапана;
- Індикатор температури;
- Світлова індикація включення/вимкнення.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРИ

Модель		WVY03036F	WVY03036F	WVY08044F	WVY08036F	WVY10044F
		WVY03036FD	WVY05036FD	WVY08044FD	WVY08036FD	WVY10044FD
Номинальний об'єм	L	30	50	80	80	100
Клас енергоефективності		C	C	C	C	C
Річне споживання електроенергії	kW	531	1392	1337	1412	1383
Номинальний тиск	Мра	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Номинальна напруга	V	230	230	230	230	230
Номинальна потужність	kW	1.5/2 x 0.8/	1.5/2 x 0.8/	2.0/2 x 1.0/	2.0/2 x 1.0/	2.0/2 x 1.0/
Суміш MIX 40°C	L	76	94	146	139	176
Вага нетто	kg	14/14.5	18/18.5	25/25.5	23/23.5	27/27.5
Підключення						
1. Вихід гарячої води		G1/2M	G1/2M	G1/2M	G1/2M	G1/2M
2. Вхід холодної води		G1/2M	G1/2M	G1/2M	G1/2M	G1/2M
3. Індикатор температури		+	+	+	+	+
4. Панель управління		+	+	+	+	+
5. Фланець з ел. тенами		+	+	+	+	+
Розміри						
A	mm	550	750	1115	825	1000
C	mm	145	145	145	175	175
D	mm	360	360	360	435	435
E	mm	70	70	70	85	85
F	mm	380	380	380	455	455
G	mm	20	20	20	20	20

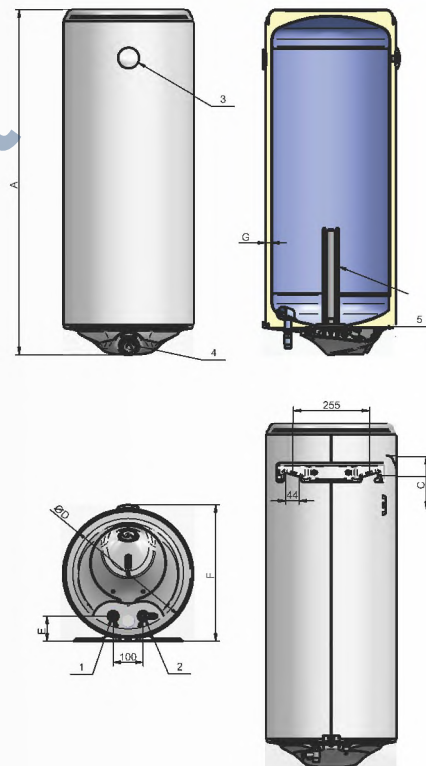

F - Мокрий тен FD - Сухий тен

Норми ЕС 814/2013