

МУЛЬТИ-СПЛІТ СИСТЕМИ



NORDIC MULTI LIGHT – це DC-інверторна мульти-спліт система вільного компонування, яка дозволяє підключати до одного зовнішнього блоку від одного до п'яти внутрішніх блоків різних типів.

СЕРІЯ

NORDIC MULTI LIGHT



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗОВНІШНІ БЛОКИ ПРОДУКТИВНІСТЮ ВІД 14 000 ДО 42 000 BTU



ФУНКЦІЇ

Інтелектуальне керування

Технологічність

Енергоефективність

Захист від обмерзання

Авто-рестарт

Само-діагностика

Підключення до системи BMS

Підключення дротового пульту

Холодоагент R32

Мульти-спліт

Авто-захист

Функція 8°C

Технологія I-Action

Покриття GREEN-FIN

Теплий старт

Клас енерго-ефективності

Комплектація 6 покоління


ОРГАНИ КЕРУВАННЯ ТА АКСЕСУАРИ (ОПЦІОНАЛЬНО)



МОДЕЛЬНИЙ РЯД ПОБУТОВОГО КЛІМАТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

МОДЕЛЬ			CHML-U14RK2-NG	CHML-U18RK2-NG	CHML-U21RK3-NG	CHML-U24RK3-NG	CHML-U28RK4-NG	CHML-U36RK4-NG	CHML-U42RK5-NG	
Кількість блоків, які підключаються			1-2	1-2	2-3	2-3	2-4	2-4	2-5	
Продуктивність	Холод	кВт	4.10	5.30	6.10	7.10	8.00	10.60	12.10	
	Тепло	кВт	4.40	5.65	6.50	8.60	9.50	12.00	13.00	
Джерело електроживлення			~220-240 В/50 Гц/1 Ф							
Повітряпродуктивність		м³/год	2300	2300	3800	3800	3800	5800	5800	
Рівень звукового тиску		дБ (А)	52	54	58	58	58	60	60	
Вага (нетто/брутто)		кг	30/32.5	32/34.5	47.5/52	47.5/52	51/55.5	72/79	73/80	
Тип холодоагенту			R32							
Вага заправленого холодоагента		кг	0.75	0.90	1.60	1.70	1.80	2.40	2.4	
Дозаправка		г/м	20	20	20	20	20	20	20	
Стандартна довжина заправки		м	10	10	30	30	40	40	50	
Діаметр рідинної/газової магістралі		мм/дюйм	2x 6.35/1/4"-9.52/3/8"	2x 6.35/1/4"-9.52/3/8"	3x 6.35/1/4"-9.52/3/8"	3x 6.35/1/4"-9.52/3/8"	4x 6.35/1/4"-9.52/3/8"	4x 6.351/4"-9.52/3/8"	5x 6.35/1/4" - 9.52/3/8"	
Температурний діапазон роботи	Холод	°C	-15 ~ +43							-15 ~ +43
	Тепло	°C	-22 ~ +24							-22 ~ +24
Максимальна довжина магістралі (сумарна довжина магістралі /максимальна відстань до внутрішнього блоку)		м	40/20	40/20	60/20	60/20	70/20	80/25	100/25	
Максимальний перепад висоти магістралі		м	15	15	15	15	15	25	25	

ГАБАРИТИ

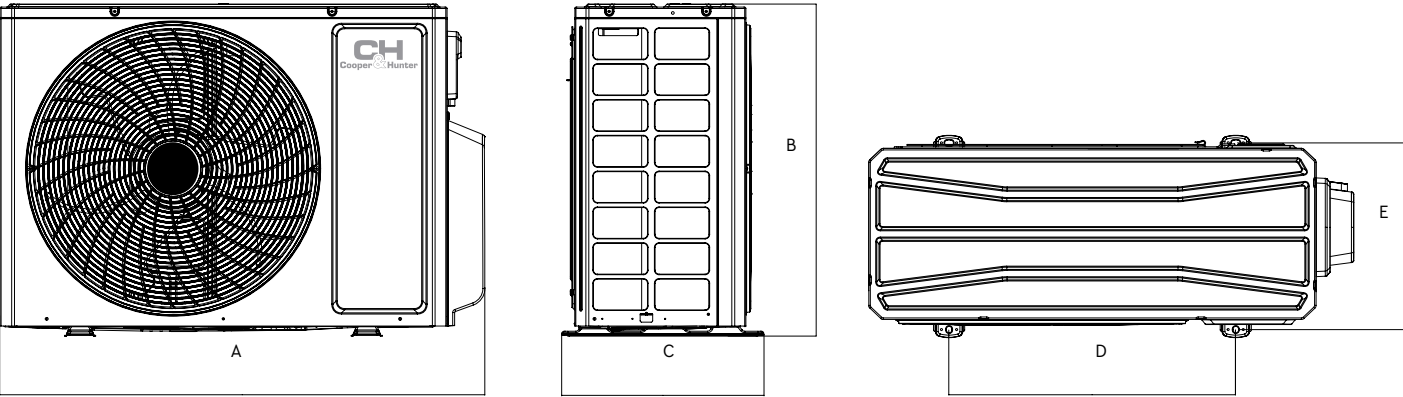

МОДЕЛЬ	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)
CHML-U14RK2-NG	822	550	352	512	332
CHML-U18RK2-NG	822	550	352	512	332
CHML-U21RK3-NG	964	660	402	570	371
CHML-U24RK3-NG	964	660	402	570	371
CHML-U28RK4-NG	964	660	402	570	371
CHML-U36RK4-NG	1020	826	427	635	396
CHML-U42RK5-NG	1020	826	427	635	396

СЕРІЯ **SUPREME CONTINENTAL**



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ			CH-S09FTXAL-* (I)	CH-S12FTXAL-* (I)	CH-S18FTXAL-* (I)	CH-S24FTXAL-* (I)
Продуктивність	Холод	кВт	2.70	3.50	5.30	7.00
	Тепло	кВт	2.93	3.81	5.57	7.20
Джерело електроживлення			~220-240 В/50 Гц/1 ф			
Діаметр рідинної магістралі	мм/дюйм		6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"
Діаметр газової магістралі	мм/дюйм		9.52/3/8"	9.52/3/8"	12.7/1/2"	15.88/5/8"
Повітряпродуктивність	м³/год		390/420/450/490/540/590/660	390/420/450/490/540/590/680	306/520/580/610/750/800/850	750/850/900/950/1000/1100/1250
Рівень звукового тиску	дБ (А)		18/22/26/35/37/39/41	19/24/28/35/37/39/43	30/33/36/41/43/45/49	32/35/38/42/44/47/49
Осушення	л/год		0.8	1.4	1.8	2.4
Вага	кг		10.5	11	13.5	16.5

* дизайн моделі представлений у 4-х кольорах: білосніжний (WP), сріблястий металік (SC), шампань (GD) та повністю чорний (FB)

ФУНКЦІЇ




ГАБАРИТИ

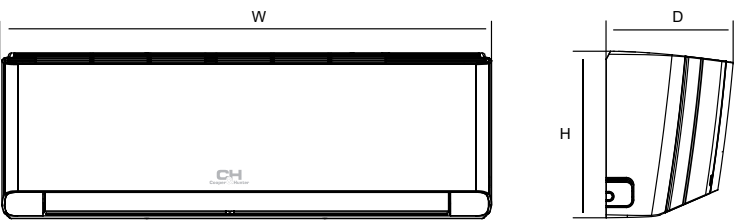

МОДЕЛЬ	W (мм)	H (мм)	D (мм)
CH-S09FTXAL-GD/SC/BL/WP/FB (I)	865	290	210
CH-S12FTXAL-GD/SC/BL/WP/FB (I)	865	290	210
CH-S18FTXAL-GD/SC/BL/WP/FB (I)	996	301	225
CH-S24FTXAL-GD/SC/BL/WP/FB (I)	1101	327	249

МОДЕЛЬНИЙ РЯД ПОБУТОВОГО КЛІМАТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

СЕРІЯ **DAYTONA**



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


МОДЕЛЬ			CH-S09FTXD2-* (I)	CH-S12FTXD2-* (I)	CH-S18FTXD2-* (I)	CH-S24FTXD2-* (I)
Продуктивність	Холод	кВт	2.70 (0.80-3.80)	3.51 (0.90-4.40)	5.20 (1.00-6.10)	7.10 (2.00-8.85)
	Тепло	кВт	3.00 (0.90- 4.25)	3.81 (0.90-4.70)	5.60 (1.10-6.60)	7.80 (1.80-9.45)
Джерело електроживлення			~ 220-240В/50Гц/1ф			
Діаметр рідинної магістралі	мм/дюйм		6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"
Діаметр газової магістралі	мм/дюйм		9.52/3/8"	9.52/3/8"	12.7/1/2"	15.88/5/8"
Повітряпродуктивність	м³/год		610/570/540/470/440/420/390	700/650/600/540/480/420/360/300	850/750/680/610/570/520/460	1250/1100/1000/950/900/850/800/600
Рівень звукового тиску	дБ (А)		38/36/34/31/29/27/25/18	42/38/35/32/29/27/25	44/43/41/38/36/34/30/23	48/44/41/40/38/36/33/27
Осушення	л/год		1.69	1.40	1.9	2.4
Вага	кг		11	11	13.5	16.5

* дизайн моделі представлений у 3-х кольорах: білосніжний (WP), графітовий (BL) та сріблястий металік (SC).

ФУНКЦІЇ



ГАБАРИТИ

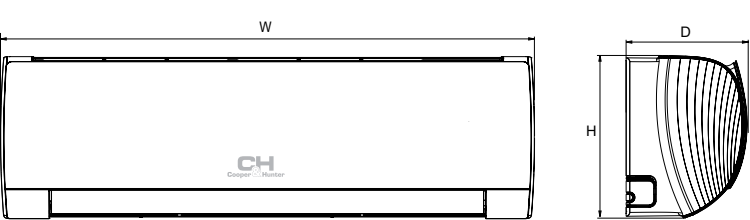

МОДЕЛЬ	W (мм)	H (мм)	D (мм)
CH-S09FTXD2-WP/BL/SC (I)	889	294	212
CH-S12FTXD2-WP/BL/SC (I)	889	294	212
CH-S18FTXD2-WP/BL/SC (I)	1013	307	221
CH-S24FTXD2-WP/BL/SC (I)	1122	329	247

СЕРІЯ
VERITAS NG



CE RoHS

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ			CH-S07FTXQ2-NG (I)	CH-S09FTXQ2-NG (I)	CH-S12FTXQ2-NG (I)	CH-S18FTXQ2-NG (I)	CH-S24FTXQ2-NG (I)
Продуктивність	Холод	кВт	2.35 (0.37-2.53)	2.50 (0.50-3.35)	3.20 (0.60-3.60)	4.60 (0.65-5.20)	7.10 (2.00-8.85)
	Тепло	кВт	2.50 (0.51-2.60)	2.80 (0.50-3.30)	3.40 (0.60-3.80)	5.20 (0.70-5.40)	7.80 (1.80-9.45)
Джерело електроживлення			~220-240 В/50 Гц/1 Ф				
Діаметр рідинної магістралі	мм/дюйм		6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"
Діаметр газової магістралі	мм/дюйм		9.52/3/8"	9.52/3/8"	9.52/3/8"	9.52/3/8"	15.88/5/8"
Повітряпродуктивність	м³/год		300/390/420/500	300/390/420/500	420/490/620/680	600/700/800/850	800/850/900/950/1050/1150/1250
Рівень звукового тиску	дБ (А)		38/35/33/28/20	39/36/32/25	23/29/32/35/36/38/41	44/42/38/34	48/44/41/40/38/36/33
Осушення	л/год		0.8	0.8	1.4	1.8	2.4
Вага	кг		8.2	8	10,5	13.5	16

ФУНКЦІЇ

ЗДОРОВ'Я

КЕРУВАННЯ КОМФОРТОМ

Режим SLEEP

Технологія CH 7-SKY

ECO-FRESH

CH SMART-ION Filter

Double Self-clean

Блокування пульта ДУ

Таймер

LED дисплей

Режим Турбо

Багато-швидкісний вентилятор


Режим осушення

Self-clean

Wi-Fi

I FEEL

ГАБАРИТИ

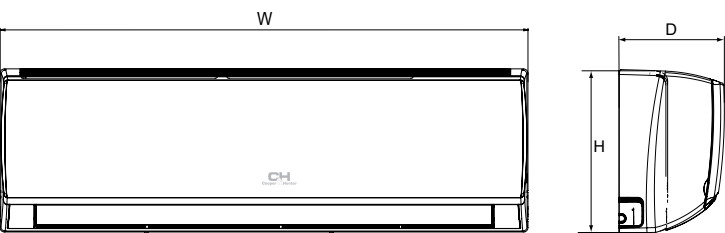

МОДЕЛЬ	W (мм)	H (мм)	D (мм)
CH-S07FTXQ2-NG (I)	713	270	195
CH-S09FTXQ2-NG (I)	713	270	195
CH-S12FTXQ2-NG (I)	845	289	209
CH-S18FTXQ2-NG (I)	970	300	224
CH-S24FTXQ2-NG (I)	1078	325	246

МОДЕЛЬНИЙ РЯД ПОБУТОВОГО КЛІМАТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

СЕРІЯ
VITAL INVERTER



CE RoHS

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ			CH-S07FTXF2-NG (I)	CH-S09FTXF2-NG (I)	CH-S12FTXF2-NG (I)	CH-S18FTXF2-NG (I)	CH-S24FTXF2-NG (I)
Продуктивність	Холод	кВт	2.35 (0.37-2.53)	2.70 (0.50-3.35)	3.20 (0.60-3.60)	4.60 (0.65-5.20)	6.20 (1.80-6.90)
	Тепло	кВт	2.50 (0.51-2.60)	2.80 (0.50-3.30)	3.40 (0.60-3.80)	5.20 (0.70-5.40)	6.50 (1.30-7.03)
Джерело електроживлення			~220-240 В/50 Гц/1 Ф				
Діаметр рідинної магістралі	мм/дюйм		6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"
Діаметр газової магістралі	мм/дюйм		9.52/3/8"	9.52/3/8"	9.52/3/8"	9.52/3/8"	12.7/1/2"
Повітряпродуктивність	м³/год		300/390/420/500	280/310/340/400/480/520/550	280/320/350/400/480/520/590	600/700/800/850	400/600/800/900
Рівень звукового тиску	дБ (А)		27/33/38/40	21/26/29/33/35/37/40	24/26/30/33/35/37/41	31/38/42/44	30/37/45/48
Осушення	л/год		0.6	0.8	1.4	1.8	1.8
Вага	кг		8.2	8.5	8.0	13.5	13

ФУНКЦІЇ

ЗДОРОВ'Я

КЕРУВАННЯ КОМФОРТОМ

Режим SLEEP

Технологія CH 7-SKY

ECO-FRESH

CH SMART-ION Filter

Double Self-clean

Блокування пульта ДУ

Таймер

LED дисплей

Режим Турбо

Багато-швидкісний вентилятор


Режим осушення

Self-clean

Wi-Fi

I FEEL

ГАБАРИТИ

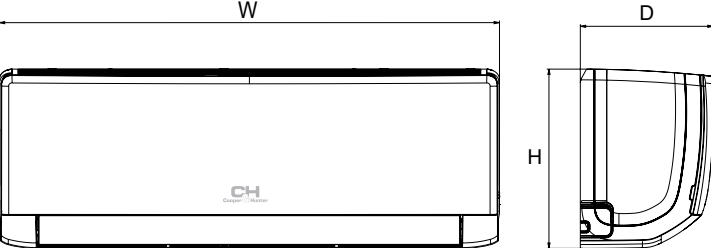

МОДЕЛЬ	W (мм)	H (мм)	D (мм)
CH-S07FTXF2-NG (I)	713	270	195
CH-S09FTXF2-NG (I)	773	250	185
CH-S12FTXF2-NG (I)	773	250	185
CH-S18FTXF2-NG (I)	970	300	225
CH-S24FTXK2-NG (I)	970	300	225

СЕРІЯ

ALPHA NG




ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ			CH-S07FTXE2-NG (I)	CH-S09FTXE-NG (I)	CH-S12FTXE-NG (I)	CH-S18FTXE-NG (I)	CH-S24FTXE2-NG (I)
Продуктивність	Холод	кВт	2.35	2.60	3.50	5.00	7.10
	Тепло	кВт	2.50	2.80	3.60	5.30	7.80
Джерело електроживлення			~220-240 В/50 Гц/1 Ф				
Діаметр рідинної магістралі	мм/дюйм		6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"
Діаметр газової магістралі	мм/дюйм		9.52/3/8"	9.52/3/8"	9.52/3/8"	9.52/3/8"	15.88/5/8"
Повітряпродуктивність	м³/год		300/390/420/500	330/430/490/560	290/410/480/560	520/610/720/850	800/850/900/950/1000/1100/1250
Рівень звукового тиску	дБ (А)		20/22/25/29/38	23/26/30/36	24/28/32/37	28/33/39/45	27/29/35/37/39/42/47
Осушення	л/год		0.8	0.8	1.4	1.8	2.4
Вага	кг		8.2	9	9	13.5	16

ФУНКЦІЇ

ЗДОРОВ'Я			КЕРУВАННЯ КОМФОРТОМ									
												
Режим SLEEP	Технологія CH 7-SKY	ECO-FRESH	CH SMART-ION Filter	Double Self-clean	Блокування пульту ДУ	Таймер	LED дисплей	Режим Турбо	Багатошвидкісний вентилятор	Режим Осушення	Self-clean	Wi-Fi

ГАБАРИТИ

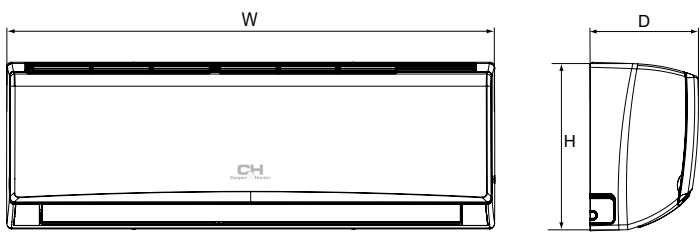

МОДЕЛЬ	W (мм)	H (мм)	D (мм)
CH-S07FTXE2-NG (I)	713	270	195
CH-S09FTXE-NG (I)	790	275	200
CH-S12FTXE-NG (I)	790	275	200
CH-S18FTXE-NG (I)	970	300	225
CH-S24FTXE2-NG (I)	1078	325	246

МОДЕЛЬНИЙ РЯД ПОБУТОВОГО КЛІМАТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

ВНУТРІШНІ БЛОКИ МУЛЬТИ-СПЛІТ

КОНСОЛЬНИЙ ТИП




ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ			CH-S09FVX-NG(I)	CH-S12FVX-NG(I)	CH-S18FVX-NG(I)
Продуктивність	Холод	кВт	2.70 (0.70-3.40)	3.52 (0.80-4.40)	5.20 (1.26-6.60)
	Тепло	кВт	2.90 (0.60-3.50)	3.80 (1.10-4.40)	5.33 (1.12-6.68)
Джерело електроживлення			~220-240В/50Гц		
Діаметр рідинної магістралі	мм/дюйм		6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"
Діаметр газової магістралі	мм/дюйм		9.52/3/8"	9.52/3/8"	12.7/1/2"
Повітряпродуктивність	м³/год		250/280/330/370/410/430/500	280/360/400/440/480/520/600	320/410/460/520/580/650/700
Рівень звукового тиску	дБ (А)		22/25/28/30/32/36/38	24/29/33/36/38/40/44	32/37/40/42/45/47/49
Осушення	л/год		0.8	1.2	1.8
Вага	кг		15.5	16	16

ФУНКЦІЇ

ЗДОРОВ'Я			КЕРУВАННЯ КОМФОРТОМ								
											
Режим SLEEP	ECO-FRESH	CH SMART-ION Filter	Блокування пульту ДУ	Таймер	LED дисплей	Режим Турбо	Багатошвидкісний вентилятор	Режим осушення	Self-clean	Wi-Fi	I FEEL

ГАБАРИТИ

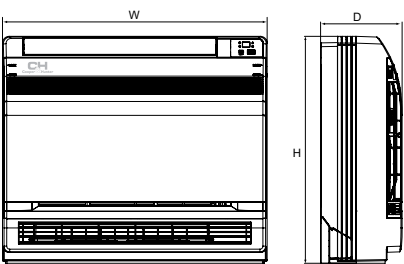

МОДЕЛЬ	W (мм)	H (мм)	D (мм)
CHML-1K09RK	700	600	215
CHML-1K12RK	700	600	215
CHML-1K18RK	700	600	215

КАСЕТНИЙ ТИП



CE RoHS




ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ			CHML-IC12RK2	CHML-IC18RK2	CHML-IC24RK2
Продуктивність	Холод	кВт	3.50	5.00	7.00
	Тепло	кВт	4.0	5.50	8.0
Джерело електроживлення			~220-240В/50Гц		
Діаметр рідинної магістралі		мм/дюйм	6.35/1/4"	6.35/1/4"	9.52/3/8"
Діаметр газової магістралі		мм/дюйм	9.52/3/8"	12.7/1/2"	15.88/5/8"
Повітряпродуктивність		м³/год	560/540/490/450/420/380/35	650/540/490/450/420/380/350	1100/1050/950/910870//830/800
Рівень звукового тиску		дБ (А)	57/55/52/50/48/46/44	59/55/52/50/48/46/44	32/61/60/59/58/57/55
Вага (касета/панель)		кг	17.0/2.5	17.0/2.5	29.0/5.5

ФУНКЦІЇ

ЗДОРОВ'Я		КЕРУВАННЯ КОМФОРТОМ					ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ				ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ																		
	Режим SLEEP		ECO-FRESH		Таймер		LED дисплей		Режим Турбо		Багато-швидкісний вентилятор		Wi-Fi		Режим осушення		Захист від обмерзання		Авто-рестарт		Само-діагностика		Підключення дротового пульта		Дренажний насос		Покриття BLUE-FIN		Безшумний режим


ГАБАРИТИ

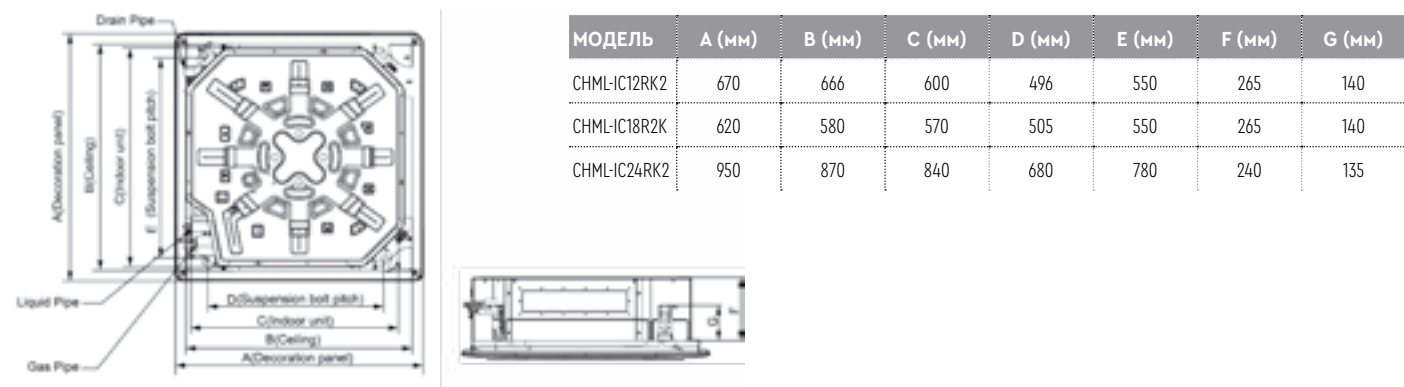

МОДЕЛЬ	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	G (мм)
CHML-IC12RK2	670	666	600	496	550	265	140
CHML-IC18R2K	620	580	570	505	550	265	140
CHML-IC24RK2	950	870	840	680	780	240	135

МОДЕЛЬНИЙ РЯД ПОБУТОВОГО КЛІМАТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

КАНАЛЬНИЙ ТИП

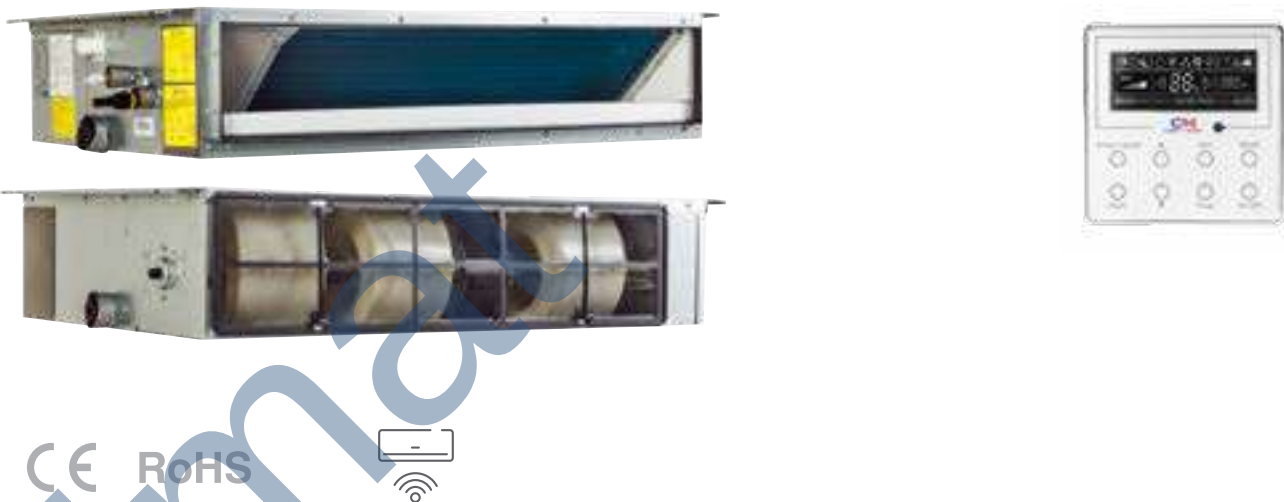

CE RoHS




ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ			CHML- ID09RK2	CHML- ID12RK2	CHML- ID18RK2	CHML- ID24RK2
Продуктивність	Холод	кВт	2.65	3.5	5.0	7.0
	Тепло	кВт	2.80	4.00	5.5	8.0
Джерело електроживлення			~220-240В/50Гц			
Діаметр рідинної магістралі		мм/дюйм	6.35/1/4"	6.35/1/4"	6.35/1/4"	9.52/3/8"
Діаметр газової магістралі		мм/дюйм	9.52/3/8"	9.52/3/8"	12.7/1/2"	15.88/5/8"
Повітряпродуктивність		м³/год	700/670/640/610/580/550/520	650/560/520/480/450/410/380	880/840/810/790/770/750/730	1500/1200/1200/1000/1000/900/900
Рівень звукового тиску		дБ (А)	41/39/38/37/36/35/34	39/37/36/35/34/33/32	41/39/39/38/38/37/34	45/40/40/38/38/36/36
Вага		кг	18.5	19	25	31

ФУНКЦІЇ

ЗДОРОВ'Я		КЕРУВАННЯ КОМФОРТОМ				ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ				ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ																			
	Режим SLEEP		ECO-FRESH		Функція свіжого повітря		Таймер		Режим Турбо		Багато-швидкісний вентилятор		Wi-Fi		Режим осушення		Захист від обмерзання		Авто-рестарт		Само-діагностика		Підключення дротового пульту		Дренажний насос		Покриття BLUE-FIN		Безшумний режим

ГАБАРИТИ

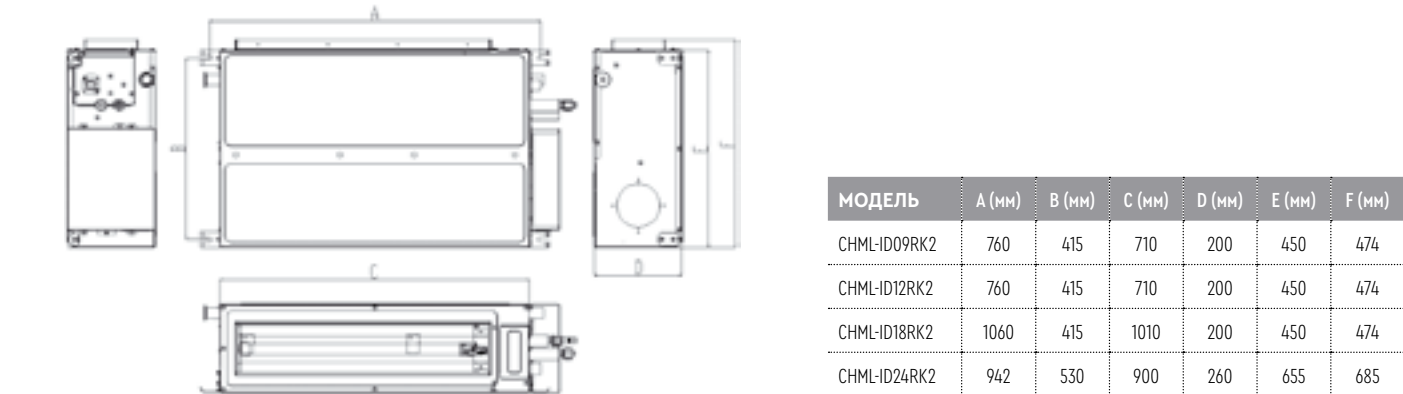

МОДЕЛЬ	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)
CHML-ID09RK2	760	415	710	200	450	474
CHML-ID12RK2	760	415	710	200	450	474
CHML-ID18RK2	1060	415	1010	200	450	474
CHML-ID24RK2	942	530	900	260	655	685

CHML-U36RK4-NG | 96 комбінацій

1 блок	2 блоки	
7	7+7	7+9
9	7+12	9+9
12	9+12	

1 блок	2 блоки		
7	7+7	9+9	12+12
9	7+9	9+12	
12	7+12		

2 блоки		3 блоки	
7+7	7+9	7+7+7	7+7+9
7+12	7+18	7+7+12	7+9+9
9+9	9+12	7+9+12	9+9+12
9+18	12+12	9+9+9	
12+18			

2 блоки		3 блоки		
7+7	7+9	7+7+7	7+7+9	7+7+12
7+12	7+18	7+7+18	7+9+9	7+9+12
9+9	9+12	7+9+18	7+12+12	9+9+9
9+18	12+12	9+9+12	9+9+18	9+12+12
12+18	18+18	12+12+12		

2 блоки		3 блоки			4 блоки		
7+7	7+9	7+7+7	7+7+9	7+7+12	7+7+7+7	7+7+7+9	7+7+7+12
7+12	7+18	7+7+18	7+9+9	7+9+12	7+7+7+18	7+7+9+9	7+7+9+12
9+9	9+12	7+9+18	7+12+12	7+12+18	7+7+9+18	7+7+12+12	7+9+9+9
9+18	12+12	9+9+9	9+9+12	9+9+18	7+9+9+12	7+9+12+12	9+9+9+9
12+18	18+18	9+12+12	9+12+18	12+12+12	9+9+9+12	9+9+12+12	
		12+12+18					

CHML-U36RK4-NG | 96 комбінацій

2 блоки		3 блоки			4 блоки		
7+12	7+18	7+7+7	7+7+9	7+7+12	7+7+7+7	7+7+7+9	7+7+7+12
7+21	7+24	7+7+18	7+7+21	7+7+24	7+7+7+18	7+7+7+21	7+7+7+24
9+9	9+12	7+9+9	7+9+12	7+9+18	7+7+9+9	7+7+9+12	7+7+9+18
9+18	9+21	7+9+21	7+9+24	7+12+12	7+7+9+21	7+7+9+24	7+7+12+12
9+24	12+12	7+12+18	7+12+21	7+12+24	7+7+12+18	7+7+12+21	7+7+18+18
12+18	12+21	7+18+18	7+18+21	7+18+24	7+7+12+24	7+9+9+12	7+9+9+18
12+24	18+18	7+21+21	9+9+9	9+9+12	7+9+9+9	7+9+9+24	7+9+12+12
18+21	18+24	7+21+24	9+9+21	9+9+24	7+9+9+21	7+9+12+21	7+9+18+18
21+21	21+24	9+9+18	9+12+18	9+12+21	7+9+12+18	7+12+12+18	9+9+9+9
24+24		9+12+12	9+18+18	9+18+21	7+9+12+24	9+9+9+18	9+9+9+21
		9+12+24	9+21+21	12+12+12	7+12+12+12	9+9+12+12	9+9+12+18
		9+18+24	12+12+21	12+12+24	7+12+12+21	9+9+18+18	9+12+12+12
		9+21+24	12+18+21	18+18+18	9+9+9+12	9+9+12+24	
		12+12+18	12+21+21		9+9+9+24	9+12+12+21	
		12+18+18			9+9+12+21	12+12+12+12	
		12+18+24			9+12+12+18		
					12+12+12+18		

2 блоки		3 блоки			4 блоки				5 блоків			
7+18	7+21	7+7+7	7+7+9	7+7+12	7+7+7+7	7+7+7+9	7+7+7+12	7+7+7+18	7+7+7+7+7	7+7+7+7+9	7+7+7+7+12	7+7+7+7+18
7+24	9+12	7+7+18	7+7+21	7+7+24	7+7+7+21	7+7+7+24	7+7+9+9	7+7+9+12	7+7+7+7+21	7+7+7+7+24	7+7+7+9+9	7+7+7+9+12
9+18	9+21	7+9+9	7+9+12	7+9+18	7+7+9+18	7+7+9+21	7+7+9+24	7+7+12+12	7+7+7+9+18	7+7+7+9+21	7+7+7+9+24	7+7+7+12+12
9+24	12+12	7+9+21	7+9+24	7+12+12	7+7+12+18	7+7+12+21	7+7+12+24	7+7+18+18	7+7+7+12+18	7+7+7+12+21	7+7+7+12+24	7+7+7+18+18
12+18	12+21	7+12+18	7+12+21	7+12+24	7+7+18+21	7+7+18+24	7+7+21+21	7+7+21+24	7+7+7+18+21	7+7+9+9+9	7+7+9+9+12	7+7+9+9+18
12+24	18+18	7+18+18	7+18+21	7+18+24	7+9+9+9	7+9+9+12	7+9+9+18	7+9+9+21	7+7+9+9+21	7+7+9+9+24	7+7+9+12+12	7+7+9+12+18
18+21	18+24	7+21+21	7+21+24	7+24+24	7+9+9+24	7+9+12+12	7+9+12+18	7+9+12+21	7+7+9+12+21	7+7+9+12+24	7+7+9+18+18	7+7+12+12+12
21+21	21+24	9+9+9	9+9+12	9+9+18	7+9+12+24	7+9+18+18	7+9+18+21	7+9+18+24	7+7+12+12+18	7+7+12+12+21	7+7+12+18+18	7+9+9+9+9
24+24		9+9+21	9+9+24	9+12+12	7+9+21+21	7+9+21+24	7+12+12+12	7+12+12+18	7+9+9+9+12	7+9+9+9+18	7+9+9+9+21	7+9+9+9+24
		9+12+18	9+12+21	9+12+24	7+12+12+21	7+12+12+24	7+12+18+18	7+12+18+21	7+9+9+12+12	7+9+9+12+18	7+9+9+12+21	7+9+9+12+24
		9+18+18	9+18+21	9+18+24	7+12+18+24	7+12+21+21	7+18+18+18	9+9+9+9	7+9+9+18+18	7+9+12+12+12	7+9+12+12+18	7+9+12+12+21
		9+21+21	9+21+24	9+24+24	9+9+9+12	9+9+9+18	9+9+9+21	9+9+9+24	7+12+12+12+12	7+12+12+12+18	9+9+9+9+9	9+9+9+9+12
		12+12+12	12+12+18	12+12+21	9+9+12+12	9+9+12+18	9+9+12+21	9+9+12+24	9+9+9+9+18	9+9+9+9+21	9+9+9+9+24	9+9+9+12+12
		12+12+24	12+18+18	12+18+21	9+9+18+18	9+9+18+21	9+9+18+24	9+9+21+21	9+9+9+12+18	9+9+9+12+21	9+9+9+18+18	9+9+12+12+12
		12+18+24	12+21+21	12+21+24	9+9+21+24	9+12+12+18	9+12+12+21	9+12+12+24	9+9+12+12+18	9+9+12+12+21	9+12+12+12+12	9+12+12+12+18
		12+24+24	18+18+18	18+18+21	9+12+12+12	9+12+18+21	9+12+21+21	9+18+18+18	12+12+12+12+12	9+9+9+12+24		
		18+18+24	18+21+21	21+21+21	9+12+18+18	12+12+12+18	12+12+12+21	12+12+12+24				
		18+21+24			9+12+18+24	12+12+18+21						
					12+12+12+12							
					12+12+18+18							

ПОЗНАЧЕННЯ

Сертифікати	
	CE сертифікат
	RoHS сертифікат
	EAC сертифікат
Здоров'я	
	Режим SLEEP Режим комфортного сну SLEEP
	Технологія CH 7-SKY Унікальна технологія CH 7-SKY – сім стадій очищення повітря
	Плазмовий очищувач повітря Плазмовий очищувач повітря преміального типу – унікальна система, яка очищає від бактерій, вірусів, неприємних запахів і алергенів
	ECO-FRESH Електростатичний повітроочисний фільтр ECO-FRESH
	CH SMART-ION Filter «CH SMART-ION Filter» – технологія тотального очищення повітря нового покоління
	CH UV Cleaner Ультрафіолетовий очищувач преміального типу – очищує повітря від небезпечних мікроорганізмів та запобігає їх розмноженню.
	Double Self-clean – технологія самоочищення
Інтелектуальне керування	
	Система захисту від обмерзання Інтелектуальна система захисту від обмерзання
	Функція авторестарт Авторестарт – функція автоматичного перезапуску із запам'ятовуванням налаштувань
	Дротовий пульт Можливість підключення дротового пульта
	Самодіагностика Самодіагностика порушень роботи основних блоків і режимів
	Підсвічування дисплею
	Підключення до BMS Можливість підключення до системи BMS
	Intelligent sensor – додаткові можливості контролю потоку повітря
	Ключ-карта – керування кондиціонером за допомогою ключ-карти
	Керування з центрального пульта

Керування комфортом	
	Пульт дистанційного управління (ДУ)
	Блокування пульта ДУ
	Таймер – Активація кондиціонера у відповідності із встановленим часом
	LED дисплей LED дисплей на панелі внутрішнього блоку
	Autolight – Автоматичне згасання індикації у темний період
	Режим Турбо – швидкий нагрів та охолодження
	Багатошвидкісний вентилятор
	Режим SWING Ширококутові жалюзі, створюють охоплення всього об'єму приміщення в режимі автоматичного розподілу повітря SWING
	Режимосушення – повітря в приміщенні
	Step-less Fan Control – унікальна технологія плавного регулювання швидкості вентилятора внутрішнього блоку у широкому діапазоні від 1 до 100%
	Self-clean (X-FAN) Після завершення роботи вентилятор продуває повітря і висушує кондиціонер зсередини, щоб уникнути зайвої вологості, грибків і корозії.
	Wi-Fi Wi-Fi модуль для можливості віддаленого керування кондиціонером через смартфон / Планшет (ОС: Android, iOS)
	I FEEL I FEEL – контролер автоматично регулює температуру, згідно з температурним датчиком на пульті ДУ

Технологічність	
	Тип холодоагенту R 32
	Тип холодоагенту R 410
	Тип холодоагенту R 290
	Двоступеневий компресор – додаткові можливості роботи кондиціонера за наднизьких температур
	Безшумний режим Безшумна робота внутрішнього і зовнішнього блоків
	Авто-захист – захист кондиціонера від перепадів напруги
	Функція 8°C Функція «8°C» передбачає автоматичне вмикання кондиціонера у режимі нагріву у разі зниження температури у приміщенні до 8°C
	Технологія I-Action Інверторна технологія
	BLUE-FIN Теплообмінники з антикорозійним покриттям Blue-FIN
	Підігрів піддону – Захист від обмерзання піддону кондиціонера
	Теплий старт – підігрів компресора у холодний період
	Мульти-спліт – система із дельками внутрішніми блоками і одним зовнішнім
	Технологія EVI-scroll для компресорів
	Дренажний насос
Енергоефективність	
	Клас енергоефективності
	Клас енергозберігаючої комплектації

* Cooper&Hunter постійно працює над поліпшенням своєї продукції, тому інформація у цьому посібнику може бути змінена без попереднього повідомлення.

МОДЕЛЬНИЙ РЯД ПОБУТОВОГО КЛІМАТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

