



BOSCH

Винайдено для життя

GREE
CLIMAT
ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР GREE В УКРАЇНІ

Компактність та зручність


Tronic 2000 T mini

- ▶ Надійний електричний водонагрівач об'ємом 10 та 15 л.
- ▶ Покриття бака зі склокераміки
- ▶ Просте регулювання температури за допомогою механічного регулятора
- ▶ Ідеальний для використання на кухні
- ▶ Можливість встановлення над або під мийкою
- ▶ Все необхідне в комплекті: запобіжний клапан та електричний кабель зі штепселем



Технічні дані Bosch Tronic 2000 T mini

Тип	TR 2000 10 (Т/В)	TR 2000 15 (Т/В)
Об'єм, л	10	15
Робочий тиск, бар	8	8
Підключення води, дюйм	1/2	1/2
Температура нагріву, °C	< 70	< 70
Товщина теплоізоляції, мм	20	20
Тепловтрати в режимі очікування, кВт*г/доба	0,61	0,72
Потужність нагрівача, Вт/А	1500/6,5	1500/6,5
Час нагрівання, (ΔТ 50 °C), хв.	23	35
Регулювання	механічне	
Напруга, В / Частота, Гц	230/50	230/50
Вага порожнього бака, кг	7,7	9,4

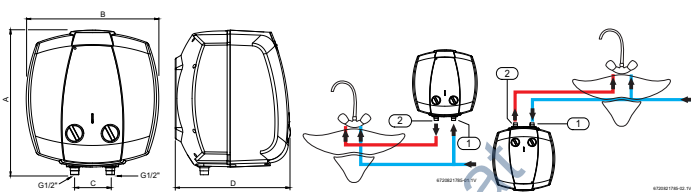

Модель	A	B	C	D
TR2000T 10	406	372	100	257
TR2000T 15	406	372	100	324

Кількість точок водорозбору		Об'єм водонагрівача						
Одна точка водорозбору		10 л.	15 л.	35 л.	50 л.	80 л.	100 л.	120 л.
	Кухня	💧	💧	💧💧				
	Туалет	💧	💧	💧💧				
	Душ				💧	💧💧		
	Ванна					💧	💧💧	💧💧
Деякі точки водорозбору					💧	💧💧		
						💧	💧💧	💧💧
						💧	💧💧	💧💧
						💧	💧💧	💧💧
							💧	💧



Інформація в таблиці наведена виходячи з рекомендованої витрати: кухня – 20 л., раковина – 20 л., душ – 75 л. та ванна – 100 л.
Вибір потужності було зроблено виходячи з припущення: температура холодної води на вході 15 °C, температура нагріву в водонагрівачі 60 °C, температура води в точках водорозбору 40 °C.